
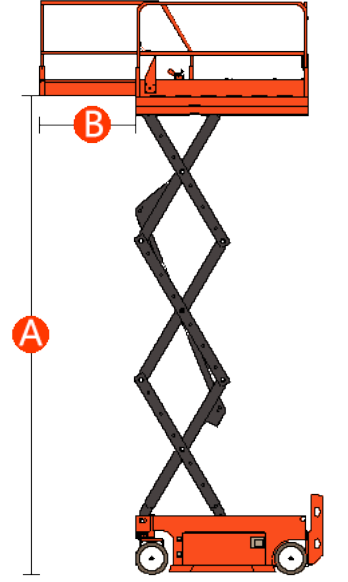


Model	GTJZ0408S	GTJZ0408M
<b>Boyutlar</b>		
<b>A</b> Platform Yüksekliği	4.6 m	4.6 m
Çalışma Yüksekliği*	6.6 m	6.6 m
<b>B</b> Platform Uzatma	0.9 m	0.9 m
<b>C</b> Makine Uzunluğu	1.775 m	1.775 m
Makine Genişliği	0.76 m	0.81 m
<b>D</b> Kapalı Yükseklik	2.08 m	2.08 m
<b>E</b> Akslar Arası Mesafe	1.315 m	1.315 m
Yerden Yükseklik	0.07 m	0.07 m
Platform Ölçüleri	0.76 m x 1.64 m	0.76 m x 1.64 m
<b>Performans</b>		
Maks. Kişi Sayısı	2	İç mekan 2 - Dış mekan 1
Yük Kapasitesi	280 kg	280 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	120 kg	120 kg
Sürüş Hızı - kapalı	0~4 km/h	0~3.2 km/h
Sürüş Hızı - yükseltilmiş	0~0.8 km/h	0~0.8 km/h
Tırmanma Kabiliyeti**	30%	30%
Dönme Yarıçapı - iç	0 m	0.27 m
Dönme Yarıçapı - dış	1.48 m	1.63 m
Kaldırma / İndirme Süresi	18/30 s	18/30 s
Kumandalar	Oransal	Oransal
Yürüyüş Sistemi	Çift ön teker	Çift ön teker
Frenler	Çift arka teker	Çift arka teker
Lastikler (iz yapmayan Solid)	305 mm x 115 mm	305 mm x 115 mm
<b>Güç</b>		
Aküler	24VDC (4 x 6V, 225Ah akü)	24VDC (4 x 6V, 225Ah akü)
Hidrolik Sistem Kapasitesi	18 L	18 L
Güç	3 KW	3 KW
<b>Ağırlık***</b>		
Ağırlık (İç/Dış Mekan)	1.210 kg (İç mekan)	1.261 kg (İç/Dış mekan)
<b>Uygun Standartlar</b>	CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO	CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO

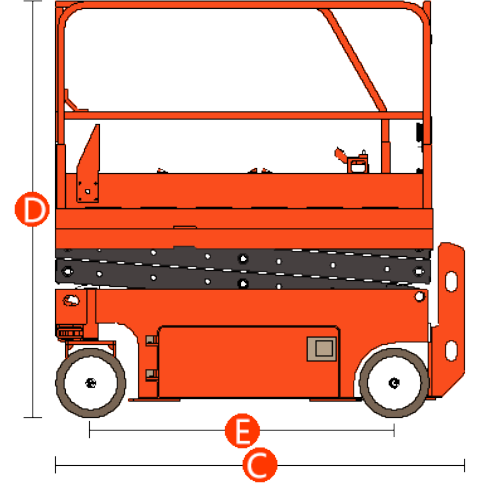

\* Çalışma yüksekliği ile platform yüksekliği arasında 2m'lik bir fark vardır.

\*\* Tırmanma kabiliyeti yokuşta sürüş için geçerlidir.

\*\*\* Ağırlık, makinedeki opsiyonel özelliklere ve/veya ülke standartlarına göre değişkenlik gösterebilir.