
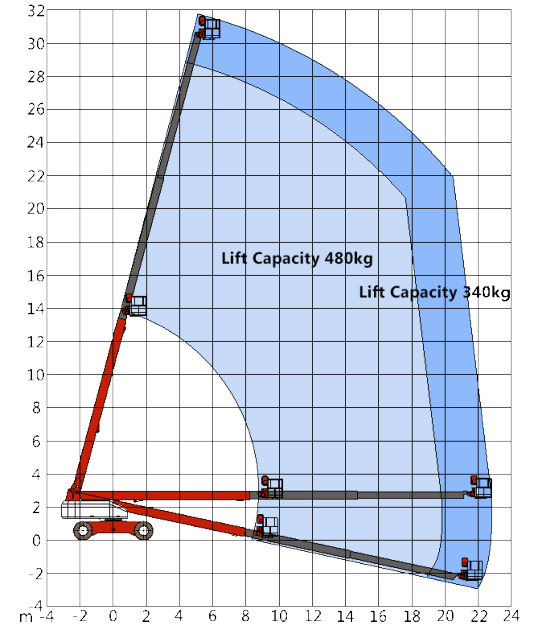


Model	GTBZ30	
<b>Boyutlar</b>		
Platform Yüksekliği	30.4 m	
Çalışma Yüksekliği*	32.4 m	
Yatay Erişim	22.3 m	
<b>A</b> Makine Uzunluğu	13 m	
<b>B</b> Makine Genişliği	2.49 m	
<b>C</b> Kapalı Yükseklik	3.08 m	
<b>D</b> Akslar Arası Mesafe	3.66 m	
Yerden Yükseklik	0.43 m	
Platform Ölçüleri	0.85 m x 1.45 m	
<b>Performans</b>		
Maks. Kişi Sayısı	2	
Yük Kapasitesi	340 kg (Sınırsız) 480 kg (Sınırlı)	
Kule Dönüş	360° sürekli	
Sepet Dönüşü	160°	
Sürüş Hızı - kapalı	0~4.4 km/h	
Sürüş Hızı - yükseltilmiş	0~1.1 km/h	
Tırmanma Kabiliyeti**	42%	
Dönme Yarıçapı - iç	2.56 m	
Dönme Yarıçapı - dış	5.57 m	
Kuyruk Salınımı	1.82 m	
Maks. Eğim	3°	
Maks. Ses Seviyesi	82 dB(A)	
Sürüş & Direksiyon Modu	4WD*4WS	
Lastikler	12.00 – 20 / solid	
<b>Güç</b>		
Güç Kaynağı	Orjinal	Cummins/Perkins
	Motor	
Yakıt Tank Kapasitesi	200 L	
Kontrol Voltajı	12 VDC	
Motor Gücü	60 KW	
<b>Ağırlık***</b>		
Ağırlık	18.670 kg	
<b>Uygun Standartlar</b>	CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO	

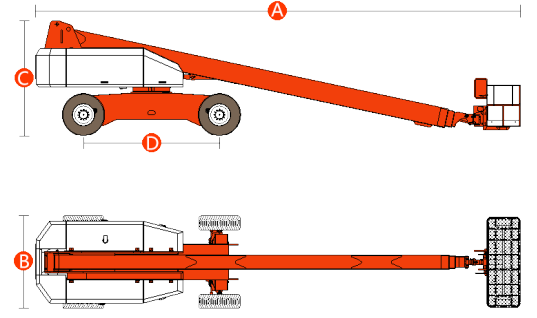

\* Çalışma yüksekliği ile platform yüksekliği arasında 2m'lik bir fark vardır.

\*\* Tırmanma kabiliyeti yokuşta sürüş için geçerlidir.

\*\*\* Ağırlık, makinedeki opsiyonel özelliklere ve/veya ülke standartlarına göre değişiklik gösterebilir